


*Deus é Fiel*

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

# H HYLIK®



# NOSSAS SEDES

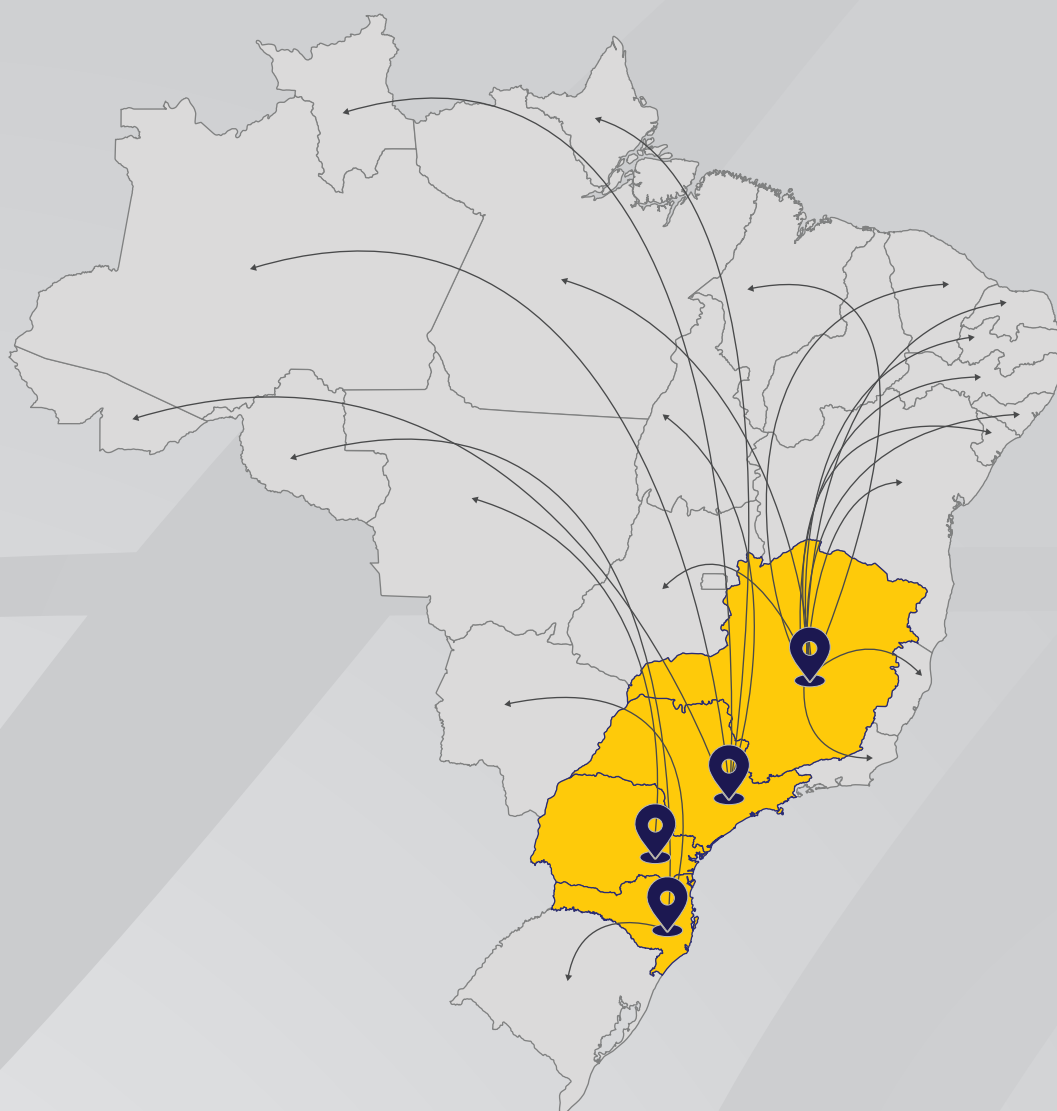

## SÃO PAULO

Rua Arari Leite, 123  
Vila Maria - São Paulo



## PARANÁ

Rua Manoel Ribas, 106  
São José dos Pinhais - Curitiba



## MINAS GERAIS

Rua Portugal, 25  
Industrial - Contagem



## SANTA CATARINA

Rua Osmar Gaya, 417  
Centro - Navegantes

# SOBRE NÓS

A **HYLIK LEMMAN** surgiu com a proposta de fornecer materiais hidráulicos e industriais para o vendedor atacadista e distribuidor, bem como no atendimento especializado para fabricantes de equipamentos.

Nosso padrão de fabricação atende as mais exigentes normas de qualidade e segurança internacionais, tais como: ISO, MSHA, UL, SAE, DIN, CE. Atuamos com posicionamento geográfico estratégico, preço justo e amplo estoque com pronta entrega.



## MISSÃO

“Crescer significativamente no mercado hidráulico e industrial, com sustentabilidade e compromisso, a fim de tornar a companhia um celeiro de oportunidades para negócios e pessoas.”



## VISÃO

Consolidar a nossa atuação como referência no segmento e tornar uma empresa de fornecimento global.



## VALORES

“Ética, integridade, respeito, trabalho em equipe, caráter, honestidade, qualidade, profissionalismo e fé em Deus acima de todas as coisas.”



# QUEM SOMOS



**MAIS DE 16 ANOS**  
NO MERCADO

**MAIS DE 200**  
COLABORADORES



**AMPLO ESTOQUE**  
COM PRONTA ENTREGA

**ATENDIMENTO**  
O.E.M



**CERTIFICAÇÕES**  
ISO 9001 / NBR 15690  
UL 330 / MSHA



# MANGUEIRAS PLÁSTICAS



*H* HYLIX®

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## AGRÍCOLA

**TUBO INTERNO** | N/A


**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5°C à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada na pulverização de defensivos agrícolas.

Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como inseticidas.

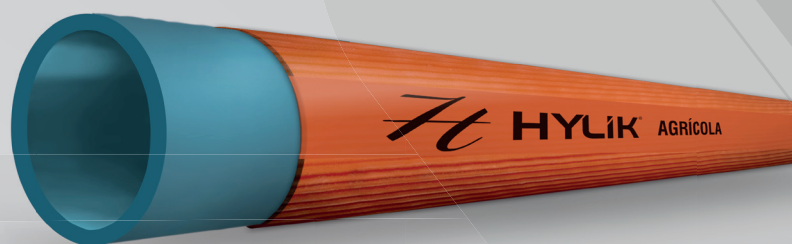

**HYLIK AGRÍCOLA**

| CÓD<br>HYLIK  | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|---------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
|               | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   |                                |           | MPA                 | BAR | PSI |
| REF.          |                          |       |       | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* |                     |     |     |
| <b>HMAL04</b> | 6,4                      | -4    | 1/4"  | 13,4                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL05</b> | 7,9                      | -5    | 5/16" | 14,9                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL06</b> | 0,95                     | -6    | 3/8"  | 16,5                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL08</b> | 12,7                     | -8    | 1/2"  | 19,7                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL10</b> | 15,9                     | -10   | 5/8"  | 22,9                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL12</b> | 19                       | -12   | 3/4"  | 27                             | 4         | 4,8                 | 48  | 700 |
| <b>HMAL16</b> | 25,4                     | -16   | 1"    | 33,4                           | 4         | 3,4                 | 34  | 500 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

**HYLIK**

0800 006 1312  
hylik.com.br

f @ in  
@hylik\_lemman



# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SUCÇÃO LIGHT AZUL


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral PVC rígido.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Serviços leves de sucção e descarga, irrigação e implementos agrícolas, caminhões pipa, etc.

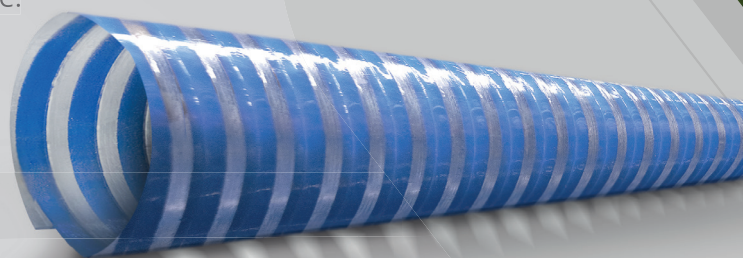

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   |                                |           | MPA                 | BAR | PSI |
| REF.         |                          |       |       | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* |                     |     |     |
| HMSLA04      | 6,4                      | -4    | 1/4"  | 13,4                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA05      | 7,9                      | -5    | 5/16" | 14,9                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA06      | 0,95                     | -6    | 3/8"  | 16,5                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA08      | 12,7                     | -8    | 1/2"  | 19,7                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA08      | 15,9                     | -10   | 5/8"  | 22,9                           | 3,5       | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA12      | 19                       | -12   | 3/4"  | 27                             | 4         | 4,8                 | 48  | 250 |
| HMSLA16      | 25,4                     | -16   | 1"    | 33,4                           | 4         | 3,4                 | 34  | 250 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SUCÇÃO STANDARD LARANJA


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral PVC rígido.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicado para serviços pesados de sucção e descarga como: Irrigação agrícola, cascalho, líquidos pastosos, mineração, drenagem e construção.

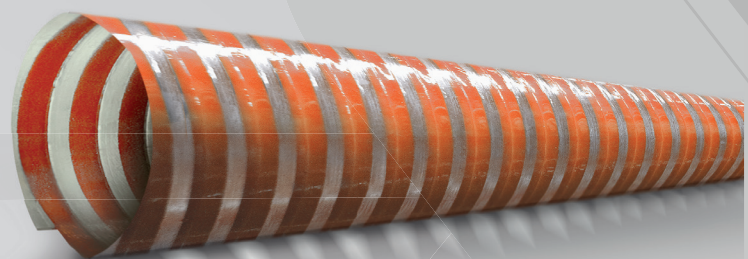

| CÓD HYLİK | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |       |        | DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|-----------|-----------------------|-------|--------|--------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.      | MM ± 0,2 *            | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMSPL12   | 19                    | -12   | 3/4"   | 26                       | 3,5       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSPL16   | 25,4                  | -16   | 1"     | 32,8                     | 3,7       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSPL20   | 31,8                  | -20   | 1.1/4" | 39,4                     | 3,8       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSPL24   | 38,1                  | -24   | 1.1/2" | 46,1                     | 4         | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSPL32   | 50,8                  | -32   | 2"     | 59,2                     | 4,2       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSPL40   | 63,5                  | -40   | 2.1/2" | 73,1                     | 4,8       | 0,6                 | 6   | 90  |
| HMSPL48   | 76,2                  | -48   | 3"     | 87                       | 5,4       | 0,5                 | 5,5 | 80  |
| HMSPL64   | 101,6                 | -64   | 4"     | 114,4                    | 6,4       | 0,5                 | 5   | 70  |
| HMSPL80   | 127                   | -80   | 5"     | 141,2                    | 7,1       | 0,5                 | 5   | 70  |
| HMSPL96   | 152,4                 | -96   | 6"     | 168,2                    | 7,9       | 0,4                 | 4   | 65  |
| HMSLP128  | 203,2                 | -128  | 8"     | 223,2                    | 9,9       | 0,3                 | 3   | 55  |
| HMSLP160  | 254                   | -160  | 10"    | 276,8                    | 11,4      | 0,3                 | 3   | 45  |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral PVC rígido.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para atender às necessidades da indústria petroquímica para aplicação em serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo, bem como diversos produtos químicos.

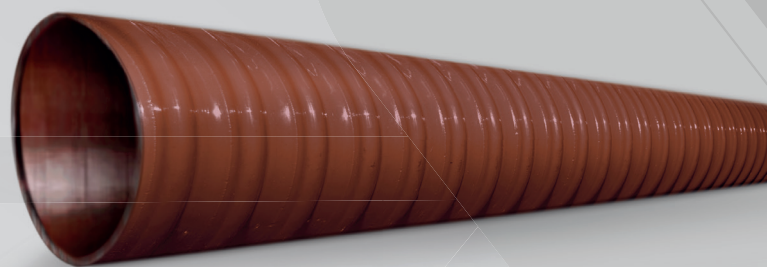

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMSMP12      | 19                       | -12   | 3/4"   | 25                             | 3         | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSMP16      | 25,4                     | -16   | 1"     | 31,8                           | 3,2       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSMP20      | 31,8                     | -20   | 1.1/4" | 38,6                           | 3,4       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSMP24      | 38,1                     | -24   | 1.1/2" | 45,7                           | 3,8       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSMP32      | 50,8                     | -32   | 2"     | 60                             | 4,6       | 0,7                 | 7   | 100 |
| HMSMP40      | 63,5                     | -40   | 2.1/2" | 73,1                           | 4,8       | 0,5                 | 5,5 | 80  |
| HMSMP48      | 76,2                     | -48   | 3"     | 87,2                           | 5,5       | 0,5                 | 5   | 75  |
| HMSMP64      | 101,6                    | -64   | 4"     | 115,2                          | 6,8       | 0,5                 | 5   | 10  |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## FLAT LEVE

**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Trama e fios de poliéster. Não apresenta odor

**COBERTURA** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Utilizada na agricultura, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, dentre outros.

Mangueira flexível, permitindo que os lances sejam removidos de um campo para o outro com facilidade. Compatível com dispositivo de fácil remoção, o que ajuda no seu uso em sistemas de irrigação.



**HYLIK**

**FLAT LEVE**

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | DIÂMETRO<br>INTERNO<br>(DI) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|
|              | MM ± 1,2 *               | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                      | MM ± 1,2 *                     | MM ± 0,2* | BAR                 | PSI |
| REF.         |                          |       |        |                                |                                |           |                     |     |
| HMFA12       | 19                       | -12   | 3/4"   | 25                             | 22                             | 1.25      | 5                   | 73  |
| HMFA16       | 26                       | -16   | 1"     | 28.5                           | 25.4                           | 1.25      | 5                   | 73  |
| HMFA20       | 32                       | -20   | 1.1/4" | 34.5                           | 31.8                           | 1.25      | 5                   | 73  |
| HMFA24       | 40                       | -24   | 1.1/2" | 42.5                           | 30.10                          | 1.25      | 5                   | 73  |
| HMFA32       | 53                       | -32   | 2"     | 55.5                           | 50.80                          | 1.25      | 4                   | 58  |
| HMFA40       | 68                       | -40   | 2.1/2" | 70.5                           | 63.50                          | 1.25      | 4                   | 58  |
| HMFA48       | 78                       | -48   | 3"     | 80.5                           | 76.20                          | 1.25      | 4                   | 58  |
| HMFA64       | 104.0                    | -64   | 4"     | 106.5                          | 101.60                         | 1.25      | 4                   | 58  |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

**HYLIK**

0800 006 1312  
hylik.com.br

f @ in  
@hylik\_lemman



# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## FLAT PESADA

**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Trama e fios de poliéster. Não apresenta odor.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias, além de diversos outros serviços.



**HYLIK** FLAT PESADA

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |      |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|------|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    |                                |           | MPA                 | BAR  | PSI |
| REF.         |                          |       |        | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* |                     |      |     |
| HMFL16       | 26                       | -16   | 1"     | 31,6                           | 2,8       | 2                   | 20   | 290 |
| HMFL24       | 40                       | -24   | 1.1/2" | 45,6                           | 2,8       | 2                   | 20   | 290 |
| HMFL32       | 53                       | -32   | 2"     | 58,6                           | 2,8       | 1,2                 | 12   | 174 |
| HMFL40       | 68                       | -40   | 2.1/2" | 73,6                           | 2,8       | 1                   | 10,5 | 152 |
| HMFL48       | 78                       | -48   | 3"     | 84                             | 3         | 1                   | 10,5 | 152 |
| HMFL64       | 104                      | -64   | 4"     | 110                            | 3         | 1                   | 10   | 145 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## PU COBREADO


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral em aço cobreado. Muito resistente á abrasão.

**COBERTURA** | Poliuretano

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, indústria (moveleira, textil, vidros, cerâmicas,etc...)

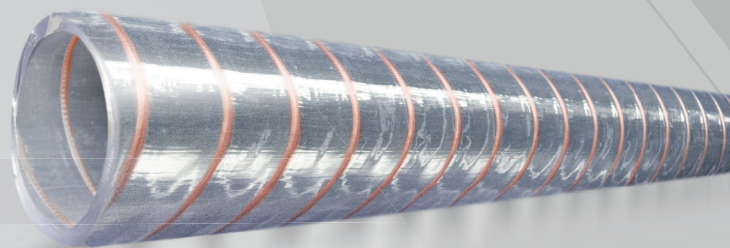

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    |                                |           | MPA                 | BAR | PSI |
| REF.         |                          |       |        | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* |                     |     |     |
| HMVAPC24     | 38,1                     | -24   | 1.1/2" | -                              | 0,5       | -                   | -   | -   |
| HMVAPC32     | 50,8                     | -32   | 2"     | -                              | 0,6       | -                   | -   | -   |
| HMVAPC40     | 63,5                     | -40   | 2.1/2" | -                              | 0,6       | -                   | -   | -   |
| HMVAPC48     | 76,2                     | -48   | 3"     | -                              | 0,6       | -                   | -   | -   |
| HMVAPC64     | 101,6                    | -64   | 4"     | -                              | 0,7       | -                   | -   | -   |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## VÁCUO AR LIGHT CINZA


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral de PVC rígido.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para serviços de condução de ar, gás, coletores de pó, exaustores industriais, ar condicionado, etc.

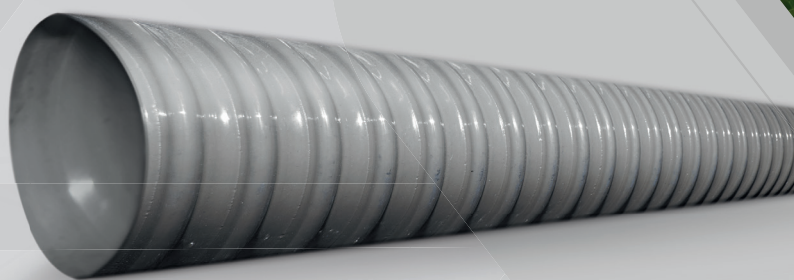

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMVAC8       | 12,7                     | -8    | 1/2"   | 17,1                           | 2,2       | -                   | -   | -   |
| HMVAC12      | 19                       | -12   | 3/4"   | 23,8                           | 2,4       | -                   | -   | -   |
| HMVAC16      | 25,4                     | -16   | 1"     | 30,8                           | 2,7       | -                   | -   | -   |
| HMVAC20      | 31,8                     | -20   | 1.1/4" | 38,2                           | 3,2       | -                   | -   | -   |
| HMVAC24      | 38,1                     | -24   | 1.1/2" | 44,5                           | 3,2       | -                   | -   | -   |
| HMVAC32      | 50,8                     | -32   | 2"     | 57,2                           | 3,2       | -                   | -   | -   |
| HMVAC40      | 63,5                     | -40   | 2.1/2" | 71,3                           | 3,9       | -                   | -   | -   |
| HMVAC48      | 76,2                     | -48   | 3"     | 84,6                           | 4,2       | -                   | -   | -   |
| HMVAC64      | 101,6                    | -64   | 4"     | 111                            | 4,7       | -                   | -   | -   |
| HMVAC80      | 127                      | -80   | 5"     | 136,6                          | 4,8       | -                   | -   | -   |
| HMVAC96      | 152,4                    | -96   | 6"     | 163,6                          | 5,6       | -                   | -   | -   |
| HMVAC128     | 203,2                    | -128  | 8"     | 217,2                          | 7         | -                   | -   | -   |
| HMVAC160     | 254                      | -160  | 10"    | 271                            | 8,5       | -                   | -   | -   |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## PT250 - CRISTAL TRANÇADA


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster

**COBERTURA** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para diferentes aplicações na indústria, como ar comprimido. Condução de ar e água, permite a visualização de passagem dos fluxos.

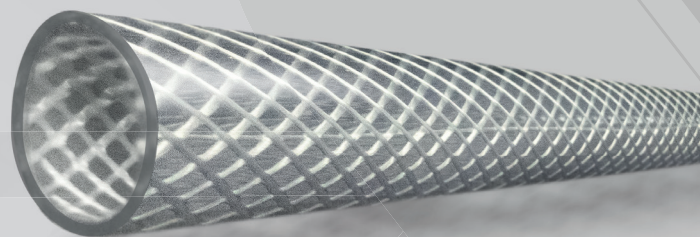

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMTC4        | 6,4                      | -4    | 1/4"   | 10,8                           | 2,2       | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC5        | 7,9                      | -5    | 5/16"  | 12,3                           | 2,2       | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC6        | 9,5                      | -6    | 3/8"   | 13,9                           | 2,2       | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC8        | 12,7                     | -8    | 1/2"   | 17,1                           | 2,2       | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC10       | 15,9                     | -10   | 5/8"   | 21,9                           | 3         | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC12       | 19                       | -12   | 3/4"   | 25                             | 3         | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC16       | 25,4                     | -16   | 1"     | 32,4                           | 3,5       | 1,7                 | 17  | 250 |
| HMTC20       | 31,8                     | -20   | 1.1/4" | 41,2                           | 4,7       | 1,4                 | 14  | 200 |
| HMTC24       | 36,1                     | -24   | 1.1/2" | 48,1                           | 5         | 1,4                 | 14  | 200 |
| HMTC32       | 50,8                     | -32   | 2"     | 60,8                           | 5         | 1,4                 | 14  | 200 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## AR E ÁGUA MISTA


**TUBO INTERNO** | PVC Flexível

**REFORÇO** | Camada de fios de poliéster.

**COBERTURA** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | '+5°C à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores, uso em mineração.

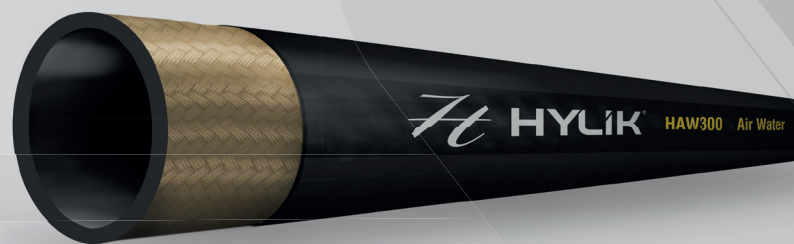

**HYLIK** HAW300 Air Water

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   |                                |        | MPA                 | BAR | PSI |
| HMAAM04      | 6,4                      | -4    | 1/4"  | 11,2                           | 2,4    | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM05      | 7,9                      | -5    | 5/16" | 12,7                           | 2,4    | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM06      | 9,5                      | -6    | 3/8"  | 14,5                           | 2,5    | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM08      | 12,7                     | -8    | 1/2"  | 17,7                           | 2,5    | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM10      | 15,9                     | -10   | 5/8"  | 22                             | 3      | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM12      | 19                       | -12   | 3/4"  | 25,1                           | 3      | 2,1                 | 21  | 300 |
| HMAAM16      | 25,4                     | -16   | 1"    | 31,4                           | 3      | 2,1                 | 21  | 300 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## CLEAN WASH - VAPOR FRIGORÍFICO

**TUBO INTERNO** | PVC Flexível


**REFORÇO** | Reforçada com fio poliéster de alta resistência. Camada intermediária e externa de PVC flexível

**TUBO EXTERNO** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -10°C à +135°C

**APLICAÇÃO** | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos.

Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.

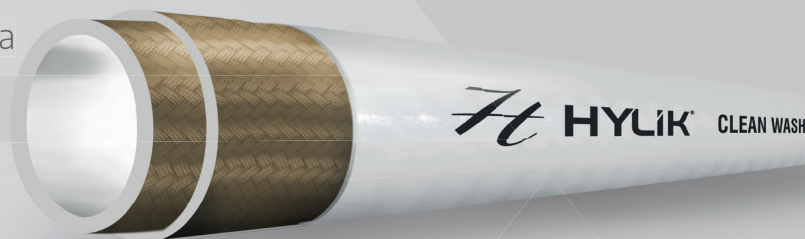

**HYLIK** CLEAN WASH

### CLEAN WASH VAPOR FRIGORÍFICO

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |      | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL  | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMVF08       | 12,7                     | -8    | 1/2" | 24,1                           | 5,7       | 2                   | 24  | 350 |
| HMVF12       | 19                       | -12   | 3/4" | 30,4                           | 5,7       | 2                   | 24  | 350 |
| HMVF16       | 25,4                     | -16   | 1"   | 37,4                           | 6         | 2                   | 24  | 350 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

**HYLIK**

0800 006 1312  
hylik.com.br

f @ in  
@hylik\_lemman



# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## CLEAN WASH - VAPOR FRIGORÍFICO - MISTA


**TUBO INTERNO** | PVC Flexível

**REFORÇO** | Reforçada com fio poliéster de alta resistência, camada intermediária e externa de PVC Flexível.

**TUBO EXTERNO** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -10°C à +135°C

**APLICAÇÃO** | Indicada na limpeza em frigoríficos, setores de produção e locais onde são manuseados alimentos. Possui alta resistência a temperatura e aos produtos utilizados na higienização.

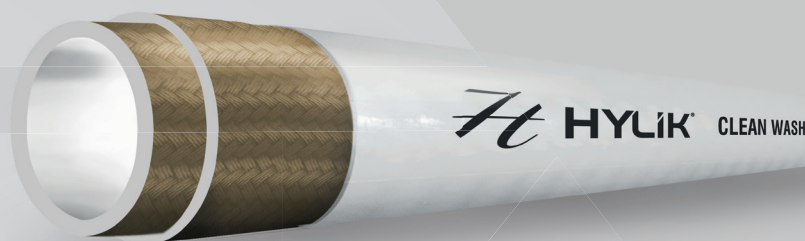

**HYLIK** CLEAN WASH

### CLEAN WASH VAPOR FRIGORÍFICO - MISTA

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |      | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL  | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMVFM08      | 5,7                      | -8    | 1/2" | 24,1                           | 5,7       | 2                   | 24  | 350 |
| HMVFM12      | 19                       | -12   | 3/4" | 30,4                           | 5,7       | 2                   | 24  | 350 |
| HMVFM16      | 25,4                     | -16   | 1"   | 37,4                           | 6         | 2                   | 24  | 350 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## HIDROLAVADORA

**TUBO INTERNO** | PVC Flexível

**REFORÇO** | Reforçada com fio poliéster de alta resistência.

**TUBO EXTERNO** | PVC Flexível.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | -5°C à +155°C

**APLICAÇÃO** | Em máquina de Lavar. Comercializada com rosca fina/rosca grossa.



| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |       |      | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |      |
|--------------|-----------------------|-------|------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|------|
| REF.         | MM ± 0,2 *            | TRAÇO | POL  | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI  |
| HMJET04      | 6,35                  | -4    | 1/4" | 11,8                           | 2,5       | 18                  | 180 | 2610 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## AÇO MOLA - ATÓXICA


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Espiral em arame de aço zincado.

**COBERTURA** | PVC Flexível Cristal Atóxico.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Em bombas de vácuo, maquinário agrícola, construção naval, indústria química, indústria de polímeros, indústria eólica e alimentar. Sem ftalatos, não transmite odor.

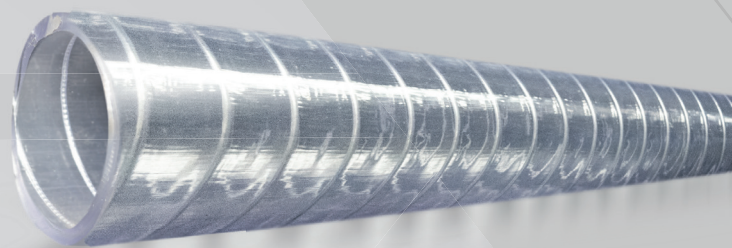

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |        | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL    |                                |           | MPA                 | BAR | PSI |
| REF.         |                          |       |        | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* |                     |     |     |
| HMAMC8       | 12,7                     | -8    | 1/2"   | 18,7                           | 3         | 0,5                 | 5   | 73  |
| HMAMC10      | 15,9                     | -10   | 5/8"   | 22,9                           | 3,5       | 0,5                 | 5   | 73  |
| HMAMC12      | 19                       | -12   | 3/4"   | 27                             | 4         | 0,5                 | 5   | 73  |
| HMAMC16      | 25,4                     | -16   | 1"     | 33,4                           | 4         | 0,4                 | 4   | 58  |
| HMAMC20      | 31,8                     | -20   | 1.1/4" | 39,8                           | 4         | 0,4                 | 4   | 58  |
| HMAMC24      | 38,1                     | -24   | 1.1/2" | 47,1                           | 4,5       | 0,4                 | 4   | 58  |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SOLDA SIMPLES OXIGÊNIO


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Fios de poliéster

**COBERTURA** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para soldagem em geral, oxigênio, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.

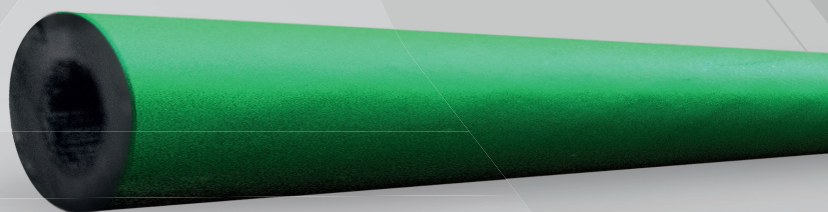

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE    | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|
| REF.         | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   | MM ± 0,2*                      | MM ± 0,2* | MPA                 | BAR | PSI |
| HMSO05       | 7,9                      | -5    | 5/16" | 13,9                           | 3         | 2                   | 21  | 300 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SOLDA SIMPLES ACETILENO

**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Fios de poliéster

**COBERTURA** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para soldagem em geral, acetileno, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.



| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   |                                |        | MPA                 | BAR | PSI |
| HSD6         | 7,9                      | -5    | 5/16" | 13,9                           | 3      | 2                   | 21  | 300 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## SOLDA DUPLA


**TUBO INTERNO** | N/A

**REFORÇO** | Fios de poliéster

**COBERTURA** | PVC Flexível

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | A produção geminada facilita a instalação. Indicada para soldagem em geral, oxigênio, acetileno, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.

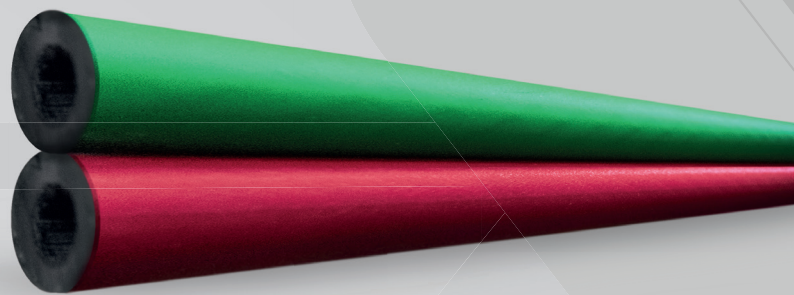

| CÓD<br>HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL<br>(DN) |       |       | DIÂMETRO<br>EXTERNO<br>(DE) MM | PAREDE | PRESSÃO DE TRABALHO |     |     |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------------|-----|-----|
|              | MM ± 0,2 *               | TRAÇO | POL   |                                |        | MPA                 | BAR | PSI |
| HSDM5        | 7,9                      | -5    | 5/16" | 13,9                           | 3      | 2                   | 21  | 300 |

\* tolerâncias mínimas e máximas para a medida especificada.



# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## TUBO CRISTAL


**TUBO INTERNO** | N/A.

**REFORÇO** | N/A.

**COBERTURA** | PVC Flexível Cristal Atóxico.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para medição de nível em construção cívil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.

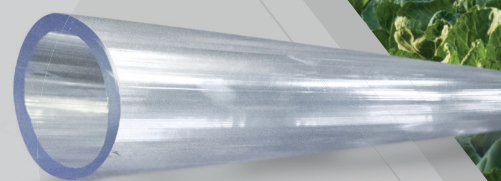

| CÓD. HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |       |       | DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM | PAREDE    |
|------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| REF.       | MM ± 0,2 *            | TRAÇO | POL   | MM ± 0,2*                | MM ± 0,2* |
| HTC082     | 3,2                   | -2    | 1/8"  | 4,8                      | 0,8       |
| HTC102     | 3,2                   | -2    | 1/8"  | 5,2                      | 1,0       |
| HTC152     | 3,2                   | -2    | 1/8"  | 6,2                      | 1,5       |
| HTC083     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 6,4                      | 0,8       |
| HTC103     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 6,8                      | 1,0       |
| HTC153     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 7,8                      | 1,5       |
| HTC203     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 8,8                      | 2,0       |
| HTC253     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 9,8                      | 2,5       |
| HTC303     | 4,8                   | -3    | 3/16" | 10,8                     | 3,0       |
| HTC104     | 6,4                   | -4    | 1/4"  | 8,4                      | 1,0       |
| HTC154     | 6,4                   | -4    | 1/4"  | 9,4                      | 1,5       |
| HTC204     | 6,4                   | -4    | 1/4"  | 10,4                     | 2,0       |
| HTC254     | 6,4                   | -4    | 1/4"  | 11,4                     | 2,5       |
| HTC304     | 6,4                   | -4    | 1/4"  | 12,4                     | 3,0       |
| HTC085     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 9,5                      | 0,8       |
| HTC105     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 9,9                      | 1,0       |
| HTC155     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 10,9                     | 1,5       |
| HTC205     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 11,9                     | 2,0       |

TABELA 1 / 2 →

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## TUBO CRISTAL


**TUBO INTERNO** | N/A.

**REFORÇO** | N/A.

**COBERTURA** | PVC Flexível Cristal Atóxico.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para medição de nível em construção civil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.

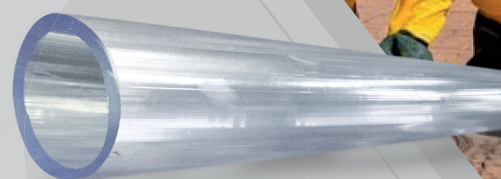

| CÓD. HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |       |       | DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM | PAREDE    |
|------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| REF.       | MM ± 0,2 *            | TRAÇO | POL   | MM ± 0,2*                | MM ± 0,2* |
| HTC255     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 12,9                     | 2,5       |
| HTC305     | 7,9                   | -5    | 5/16" | 13,9                     | 3,0       |
| HTC086     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 11,1                     | 0,8       |
| HTC106     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 11,5                     | 1,0       |
| HTC156     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 12,5                     | 1,5       |
| HTC206     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 13,5                     | 2,0       |
| HTC256     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 14,5                     | 2,5       |
| HTC306     | 9,5                   | -6    | 3/8"  | 15,5                     | 3,0       |
| HTC108     | 12,7                  | -8    | 1/2"  | 14,7                     | 1,0       |
| HTC158     | 12,7                  | -8    | 1/2"  | 15,7                     | 1,5       |
| HTC208     | 12,7                  | -8    | 1/2"  | 16,7                     | 2,0       |
| HTC258     | 12,7                  | -8    | 1/2"  | 17,7                     | 2,5       |
| HTC308     | 12,7                  | -8    | 1/2"  | 18,7                     | 3,0       |
| HTC1010    | 15,9                  | -10   | 5/8"  | 17,9                     | 1,0       |
| HTC1510    | 15,9                  | -10   | 5/8"  | 18,9                     | 1,5       |
| HTC2010    | 15,9                  | -10   | 5/8"  | 19,9                     | 2,0       |
| HTC2510    | 15,9                  | -10   | 5/8"  | 20,9                     | 2,5       |
| HTC3010    | 15,9                  | -10   | 5/8"  | 21,9                     | 3,0       |

← TABELA 2 / 3 →

# MANGUEIRAS PLÁSTICAS

## TUBO CRISTAL


**TUBO INTERNO** | N/A.

**REFORÇO** | N/A.

**COBERTURA** | PVC Flexível Cristal Atóxico.

**TEMPERATURA DE TRABALHO** | +5° à +55°C

**APLICAÇÃO** | Indicada para medição de nível em construção cívil, irrigação, jardinagem e revestimento de tubos metálicos.

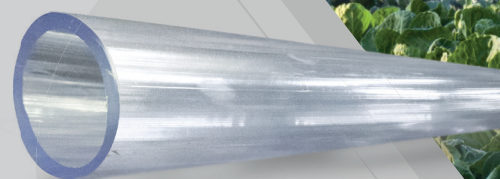

| CÓD. HYLIK | DIÂMETRO NOMINAL (DN) |       |        | DIÂMETRO EXTERNO (DE) MM | PAREDE    |
|------------|-----------------------|-------|--------|--------------------------|-----------|
| REF.       | MM ± 0,2 *            | TRAÇO | POL    | MM ± 0,2*                | MM ± 0,2* |
| HTC1012    | 19                    | -12   | 3/4"   | 21                       | 1,0       |
| HTC1512    | 19                    | -12   | 3/4"   | 22                       | 1,5       |
| HTC2012    | 19                    | -12   | 3/4"   | 23                       | 2,0       |
| HTC2512    | 19                    | -12   | 3/4"   | 24                       | 2,5       |
| HTC3012    | 19                    | -12   | 3/4"   | 25                       | 3,0       |
| HTC1514    | 22,2                  | -14   | 7/8"   | 25,2                     | 1,5       |
| HTC2014    | 22,2                  | -14   | 7/8"   | 26,2                     | 2,0       |
| HTC2514    | 22,2                  | -14   | 7/8"   | 27,2                     | 2,5       |
| HTC3014    | 22,2                  | -14   | 7/8"   | 28,2                     | 3,0       |
| HTC1516    | 25,4                  | -16   | 1"     | 28,4                     | 1,5       |
| HTC2016    | 25,4                  | -16   | 1"     | 29,4                     | 2,0       |
| HTC2516    | 25,4                  | -16   | 1"     | 30,4                     | 2,5       |
| HTC3016    | 25,4                  | -16   | 1"     | 31,9                     | 3,0       |
| HTC1520    | 31,8                  | -20   | 1.1/4" | 34,8                     | 1,5       |
| HTC2520    | 31,8                  | -20   | 1.1/4" | 36,8                     | 2,5       |
| HTC3020    | 31,8                  | -20   | 1.1/4" | 37,8                     | 3,0       |
| HTC2524    | 38,1                  | -24   | 1.1/2" | 43,1                     | 2,5       |
| HTC3024    | 38,1                  | -24   | 1.1/2" | 44,1                     | 3,0       |
| HTC3032    | 50,8                  | -32   | 2"     | 56,8                     | 3,0       |
| HTC4032    | 50,8                  | -32   | 2"     | 58,8                     | 4,0       |